

Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Rodzaj naprawy	Czytelny podpis technika

Instrukcja obsługi Lampa Retro StarPatts 55 RGBW




E-mail: biuro@aluweld.pl



Data sprzedaży:

Zmiana w MENU , dokonuje się trzymając przycisk MENU i naciskając strzałkę w górę bądź w dół

Menu + ↑ lub Menu + ↓
Trzy tryby pracy
DMX - sterowanie przez kontroler DMX
MAN - wybór trybu pracy urządzenia
AUTO - Tryb automatyczny realizuje wewnętrzny program

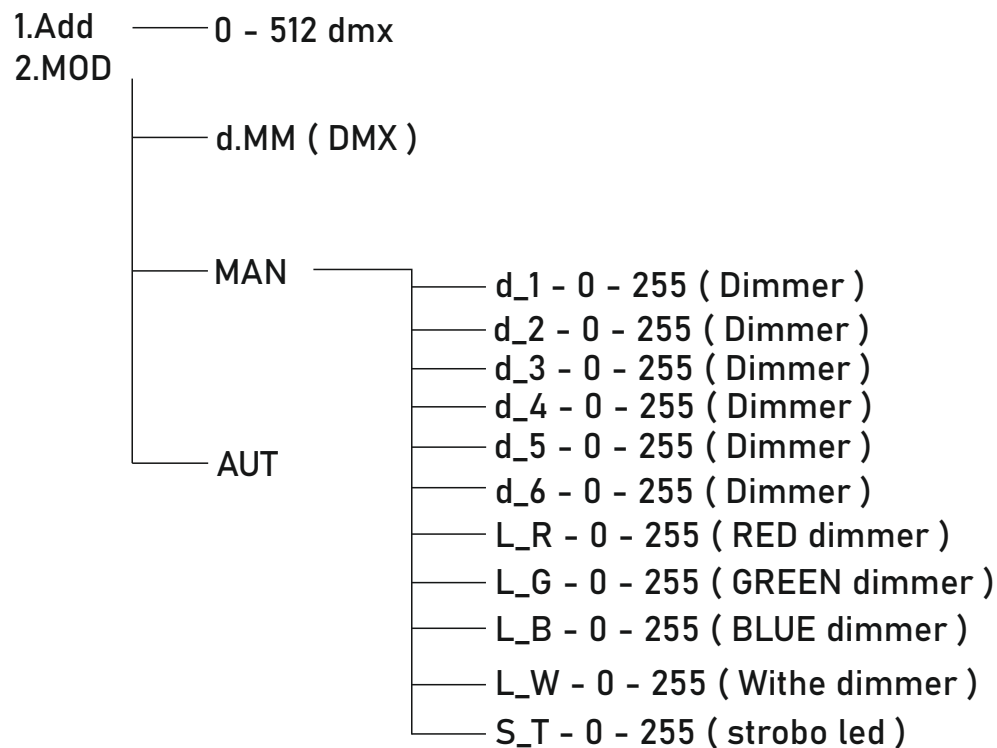

DMX CHANNEL
ch1 - dimmer 120W
ch2 - dimmer 120W
ch3 - dimmer 120W
ch4 - dimmer 120W
ch5 - dimmer 120W
ch6 - dimmer 120W
ch7 - dimmer red
ch8 - dimmer green
ch9 - dimmer blue
ch10 - dimmer withe
ch11 - strobo led (value 51 - 255)



Dane Techniczne:

Żarówka: 6 x 120W J78 + 6 x Dioda RGBW (ciepły)
Oprawka żarówki: r7s
Kolor: Czarny
Sterowanie: 11 kanałów DMX , Tryb manualny
(6 kanałów dimmer żarówek, 4 kanały RGBW)
Gniazda sygnału: 3-pinowy XLR in/out
Zasilanie: AC 220-240 V
Gniazdo zasilania: Powercon
Waga: 5kg
Mocowanie: otwór fi 10
Średnica: 55 cm

Informacja o aktualnym trybie pracy, informuje kropka w dolnej części wyświetlacza

0.00 - DMX
00.0 - MAN
000. - AUT